

Technický list výrobku

– třívrstvé parkety MAGNUM


Magnum[®]
dřevěné podlahy

Popis: Třívrstvá parketa MAGNUM je vícevrstvá parketová deska tvořená nášlapnou vrstvou z rostlého dřeva a dalšími vrstvami ze dřeva nebo materiálů na bázi dřeva, slepených k sobě, vyrobená podle evropské normy ČSN EN 13489.

Rozsah použití: Podlahovina určená pro dokončení pochůzných ploch interiéru budov v obytných a komerčních prostorách.

Druhy výrobků	3-lamela	2-lamela	1-lamela	Rošáda

Složení podlahy

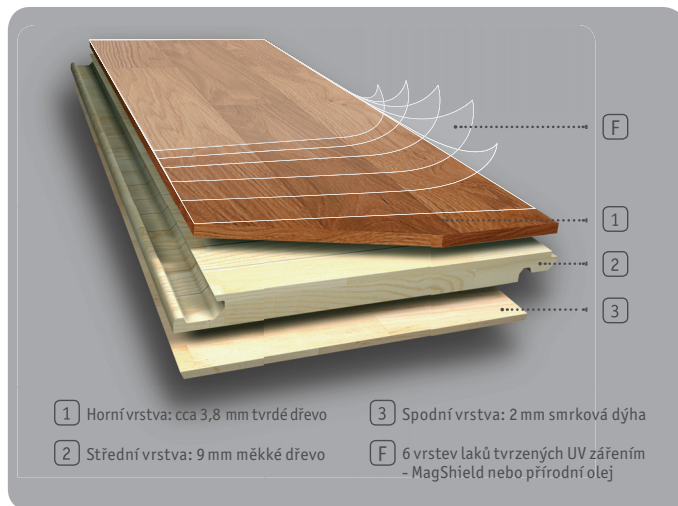

Pohledové třídění



Král – uniformní, výběrový vzhled, lehké tóny, bez výrazných barevných kontrastů, bez barevných záběhů a běle.



Dáma – přírodní vzhled, několik tónových odstínů, lehké barevné záběhy, malé zarostlé suky v barvě a zdravá suková oka.



Střelec – přírodní vzhled, výborný kompromis mezi rustikálním a naturálním vzhledem, tmavší odstíny jednotlivých lamel, větší zarostlé suky.



Věž – rustikální vzhled, výběr lamel s velkými barevnými kontrasty, barevné záběhy, běla a suková oka, suky tmelené.



Country – výrazně rustikální vzhled, velké zatmelené suky, barevnostní kontrasty.



Pěšec – přírodní rustikální vzhled, pestrý povrch, barevnostní kontrasty, běla a suková oka, suky tmelené. Přirozené vady dřeva.



Rošáda – unikátní systém skládání lamel, originální a jedinečný vzhled pro mimořádné interiéry.



Lock – Profesionální voskovaný zámkový spoj MagLock. Nejmodernější způsob pokládky bez použití lepidel.



MagShield – speciálně vyvinutá ochranná vrstva nové generace, zvyšující odolnost proti poškrábání.



MagLock Gel – impregnace proti vlhkosti. Doporučujeme použít při instalaci Magnum podlah.

Technické detaily

Rozměry:	Délka: 2 200 mm	Šířka: 205 mm	Tloušťka: 15 mm
Dřeviny:	Akát, Akát pařený, Bříza, Buk, Buk pařený, Dub, Dub Červený Americký, Dub Červený Evropský, Habr, Jasan, Javor Horský, Javor Kanadský, Ořech, Třešeň Americká, Třešeň Evropská, Doussie, Iroko, Jatoba, Merbau, Sapelli, Tali, Padouk, Panga-Panga, Tigerwood, Zebrano		
Vlhkost:	Vlhkost horní vrstvy v rozmezí 5 až 9 %		
Množství:	6 v balíku – 2.71 m ² , 40 balíků na paletě – 108.4 m ²		

Garantovaná kvalita



CE – Conformité Européene (Označení shody podle harmonizované normy)

EN 14342 : 2005



FSC certifikát - suroviny z kontrolovaných zdrojů



Využívají se výhradně bezmočovinná lepidla PVAC (pro lepení), 100% švédské ekologické laky a přírodní oleje (pro povrchovou úpravu)



Poskytovaná záruka 25 let

Klasifikace

Název požadované vlastnosti	Zkušební metoda	Požadovaná úroveň
Reakce na oheň	ČSN EN 14342, tabulka 1	D _{fl} -s1 ¹⁾
Emise formaldehydu	ČSN EN 717-2	E1
Obsah pentachlorofenolu	CEN/TR 14823	PCP ≤ 5 ppm ¹⁾
Mez pevnosti (max. zatížení)	ČSN EN 1533	NPD ²⁾
Sklužnost	ČSN EN 1339, příloha I	Za sucha USVR 87 Za vlhka USVR 30
Tepelná vodivost	ČSN EN 14342, tabulka 2	NPD ²⁾
Trvanlivost	ČSN EN 335-1, 2	Třída 1 ¹⁾

1) CWFT – Classified without further testing (Klasifikováno bez dalšího zkoušení)
2) NPD – No Performance Determined (Žádný ukazatel není stanoven)

Ekologie

Plnění všech nejpřísnějších ekologických norem je pro nás v MAGNUM Parket samozřejmostí a zároveň klademe ty nejvyšší požadavky na naše dodavatele. Pro výroby MAGNUM proto využíváme výhradně bezmočovinná lepidla PVAC, 100% švédské ekologické laky a přírodní oleje (pro povrchovou úpravu). Celý systém výroby a bezodpadové hospodářství řídíme a organizujeme tak, abychom eliminovali jakékoliv nepříznivé dopady na naše životní prostředí.